

AIR+ X850LS-868EU

czujnik tlenu węgla

szczegóły produktu



Nexelec



zdalna konserwacja
bez konieczności wchodzenia
do domu



do 25 bezprzewodowo
połączonych akcesoriów



temperatura / wilgotność
pomiar parametrów środowiska
domowego

CO tlenek węgla

temperatura

wilgotność

cyfrowy rejestr detektora

kod QR i aplikacja
do zarządzania instalacją
i konserwacją detektorów

jakość powietrza w
pomieszczeniach

detector stale monitoruje poziom
CO w otoczeniu i przypomina
o konieczności sprawdzania
czy kocioł działa prawidłowo

wstępny alarm CO

przed włączeniem alarmu
dźwiękowego miga
czerwone światło jeśli
wykryte zostaną
nieprawidłowe poziomy
tlenku węgla

zapięcie samoprzylepne 3M

zatwierdzone przez CE and NF do instalacji bez
śrub lub kołków – brak konieczności wiercenia w
niebezpiecznych powierzchniach (azbest)

elektroniczny certyfikat konserwacji

po każdej czynności konserwacyjnej w
bezpiecznym chipie NFC czujnika zapisywany
jest unikalny certyfikat

kompatybilny z odcięciem kotła ⁽¹⁾


w przypadku wyzwolenia alarmu czujnik
beprzewodowo łączy się z akcesorium RELAY
w celu wyłączenia kotła gazowego

fabrycznie skalibrowany czujnik CO

zapewniający wiarygodne pomiary przez cały okres
eksploatacji czujnika

uniwersalna podstawa montażowa ⁽¹⁾

upraszcza wymianę czujników innych marek
bez konieczności wiercenia nowych otworów
montażowych

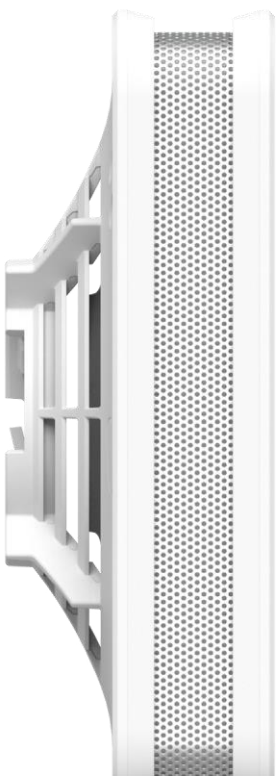

AIR+ X850LS-868EU

czujnik tlenku węgla

Nexelec

www.nexelec.eu

P/N	bateria	technologia
X850LS	10 lat	LoRaWAN



dostępne różne protokoły i strefy radiowe
kliknij lub zeskanuj ten kod QR po więcej informacji

105 mm

35 mm



105 mm

waga netto: 150 g (łącznie z baterią i stojakiem)

FUNKCJE



wykrywanie próby zerwania
wyzwała komunikat
ostrzegawczy w aplikacji, jeśli
czujnik zostanie usunięty z
podstawy montażowej



kompaktowa podstawa
montażowa
tylko 3 cm średnicy, aby
uniknąć uszkodzenia
powierzchni montażowej



alarm dźwiękowy o dużej mocy
85 dB w odległości 3 metrów,
aby szybko zaalarmować
domowników



ochrona przed kradzieżą
zamykana podstawa
montażowa zmniejszająca
ryzyko usunięcia czujnika w
wynajmowanych
mieszkaniach



bateria o żywotności 10 lat⁽²⁾
uszczelniona i zgrzewana
bateria litowa



360°
unikalna technologia
wykrywania, ułatwia
konserwację detektora



12-godzinne opóźnienie sygnału
dźwiękowego
tymczasowo wycisza sygnały
dźwiękowe do czasu wymiany
czujnika



estetyczna stylistyka
ułatwia akceptację detektora
przez mieszkańców

TEST

przycisk testu/wyciszenia
duży, łatwo dostępny przycisk
dotykowy na panelu przednim



bateria dla owadów
siatka chroniąca przed insektami
zintegrowana z czujką



kompatybilny ze zdalnym
monitoringiem⁽¹⁾
do zgłaszania alarmów,
rozwiązywania problemów lub
organizowania interwencji na
miejscu przez zatwierdzoną firmę



funkcja wyciszenia
zatrzymuje alarm i/lub
przełącza czujnik w tryb
gotowości na 5 minut bez
zdejmowania go z
podstawy



dioda sygnalizacyjna
dyskretny wskaźnik LED w
trybie czuwania, potężny w
trybie alarmu



certyfikat kalibracji
dokładność pomiaru
temperatury i wilgotności
potwierdzona przez
niezależne laboratorium
akredytowane przez COFRA

CECHY



tlenek węgla
technologia: wykrywanie CO za
pomocą czujnika
elektrochemicznego
CO: 0 - 1 000 ppm
rozdzielczość: 1 ppm



temperatura
rozd.: 0.1°C
dokł.: ±0.2°C
zakres pomiaru:
-30°C ~ +70°C



wilgotność
rozd.: 0.5% R.H.
dokł.: ±2% R.H.
zakres pomiaru: 0 - 100% R.H.



łączność
LoRaWAN

warunki użytkowania

zastosowanie wewnątrz
temperatura: -10°C ~ +45°C
wilgotność: 10% RH ~ 95% RH (bez
kondensacji)

typ montażu
ścienny, sufitowy lub
wolnostojący

gwarancja⁽²⁾
5 lat

zawartość zestawu

detektor
podstawa montażowa
zdejmowany wspornik do
montażu wolnostojącego
samoprzylepny element mocujący
śruby i zaślepki
instrukcja obsługi

certyfikacja

EN50291



⁽¹⁾ opcjonalne akcesoria lub funkcje dostępne na żądanie ⁽²⁾ żywotność baterii nie jest objęta gwarancją i wynosi 10 lat: żywotność baterii może się różnić, należy zapoznać się z sekcją „Środki ostrożności i ograniczenia” w instrukcji obsługi

⁽³⁾ więcej informacji można znaleźć w sekcji „Gwarancja” w instrukcji obsługi