

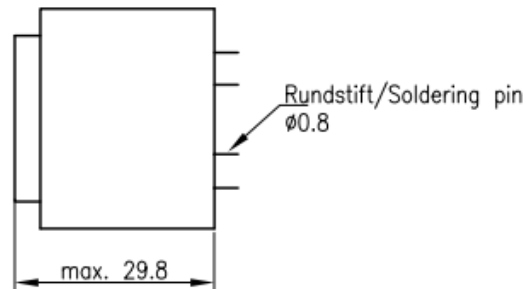


Schemazeichnung mit Hauptabmessungen/Drawing with principal dimensions

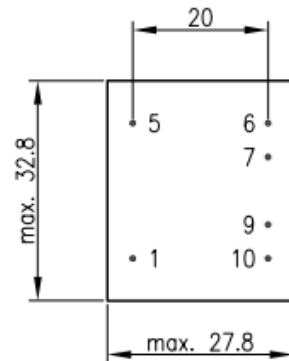

Anschlussschema/Scheme:

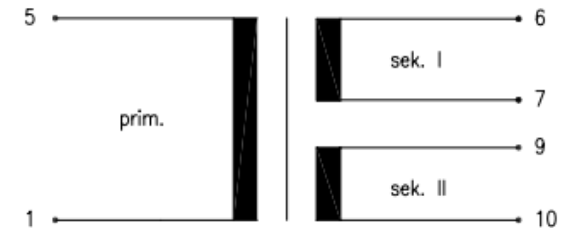

Elektrische Daten/Electrical Data:


prim.:	230V	50-60Hz	1-5
sek.:	15V	1,5VA	6-7
sek.:	15V	1,5VA	9-10

Temp.-Klasse/class: ta 40°C/F

unbedingt kurzschlußfest/inherently short-circuit-proof

Raster/Grid:

Ansicht:Stiftseite/View:pin side



Kennzeichnung/Identification:

Tampondruck/Pad printing

prim 230V 50-60Hz 1-5
 BV EI 305 2058
 ta 40°C/F
 HAHN
 sek I 15V 1,5VA 6-7
 sek II 15V 1,5VA 9-10
 ① ⑤

Unsere Bauteile werden mit einem Date Code (KW: KW/JJ) versehen/Our components are provided with a Date Code (KW: cw/yy)

02	01.06.2017	geändert auf max. Maße	pbl
01	18.12.2007	alt 3-TRENN-K, neu:9-KURZ-1	Ger/pbl
 HAHN GmbH & Co. KG			
Transformator		BV EI 305 2058	
Maße ohne Toleranzangabe $\pm 0,3$ /Dimensions without tolerances $\pm 0,3$ mm Unterliegt nicht dem Änderungsdienst/Is not liable to the changing service			
Erstellt:	25.10.2001	Macholdt	Kunde
Geprüft:	25.10.2001	Krätschmer	Ort:
Maßstab:	1:1		Z.Nr.: 2247
Typ:	EI 30/18	-0-	Projekt/Art-Nr.:
F:\QM\CAD\TRAFO-EI\VERG\EI-30\305\2000\BV-EI-305-2058-Serie.dwg			