


REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A0	新版發行	2009.07.25	

⑧	BRACKET	USB 2 PORT 加強型,鍍錫鐵片
⑦	H.S TUBE	熱縮套管: OD5.0*15mm, 顏色:黑色
⑥	SCREW	M3*8mm 螺絲 & M3*2.3mm 螺母(鍍銀)
⑤	TERMINAL	端子: CKM:20040304
④	HOUSING	PITCH2.0mm BLACK, CKM 20040102*4
③	PVC	外模料: 45P PVC, 顏色: BE05-A色
②	CONN	連接器: USB A TYPE母頭, Rev 2.0, 白膠芯, 焊線式
①	CABLE	線材: UL2725 28AWG*1Pair+24AWG*2C+AEB Rev 2.0. OD=4.5±0.15mm, 外被顏色: BE05-A色

NO. NAME		DESCRIPTION	
成品料號		成品圖號	
X ±	X' ±	NAME:	KU008B02H008-22
X ±	X' ±	C24	成品圖號
.XX ±	.XX' ±	UNITS:	mm
本圖面規格屬		PART NO.:	CB-USB02A-RS
福保公司所有		UNITS:	mm
未經許可不得翻印		APPD BY	陳方軍
		CHECK BY	2009.07.25
		DRAWN BY	2009.07.25
		SCALE	NONE I/I
		REV.	A0

P1	1 — 7 紅色	P3	1 — 2 紅色
	2 — 5 白色		2 — 4 白色
	3 — 3 綠色		3 — 6 綠色
	4 — 1 黑色		4 — 8 黑色

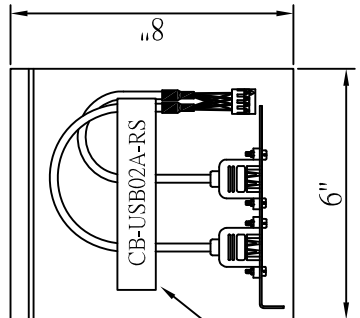

- 特性:
1. 成品須做100%電氣測試, 並不得有任何斷路/ 短路, 錯位, 電氣閃爍.
 2. 電氣特性:
絕緣阻抗: 5M ohm/Min, 高壓測試: DC 300V ,
導通阻抗: 5.0 ohm/Max.