

AIR X845LS-868EU

czujnik tlenku węgla

szczegóły produktu



Nexelec



zdalna konserwacja
bez konieczności
wchodzenia do domu



do 25 bezprzewodowo
połączonych akcesoriów



estetyczny wygląd

cyfrowy rejestr detektora

kod QR i aplikacja do zarządzania
instalacją i konserwacją detektorów

wstępny alarm CO

przed włączeniem alarmu
dźwiękowego miga czerwone światło
jeśli wykryte zostaną nieprawidłowe
poziomy tlenku węgla

elektroniczny certyfikat konserwacji

po każdej czynności konserwacyjnej w
bezpiecznym chipie NFC czujnika zapisywany
jest unikalny certyfikat

kompatybilny z odcięciem kotła⁽¹⁾

w przypadku wyzwolenia alarmu czujnik
beprzewodowo łączy się z akcesorium RELAY
w celu wyłączenia kotła gazowego

fabrycznie skalibrowany czujnik CO


zapewniający wiarygodne pomiary przez cały okres
eksploatacji czujnika

uniwersalna podstawa montażowa⁽¹⁾

upraszcza wymianę czujników innych marek bez
konieczności wiercenia nowych otworów
montażowych

zapięcie samoprzylepne 3M

zatwierdzone przez CE i NF do instalacji bez śrub
lub kołków - brak konieczności wiercenia w
niebezpiecznych powierzchniach (azbest)

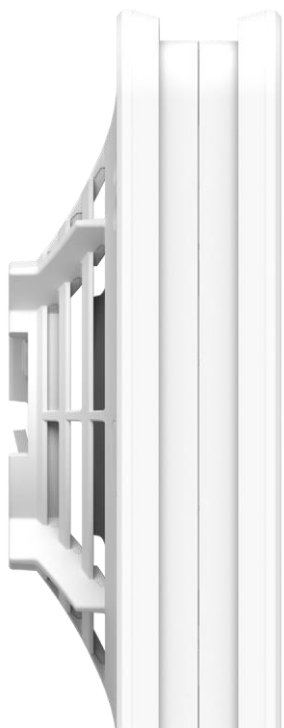

AIR X845LS-868EU

czujnik tlenku węgla

Nexelec

www.nexelec.eu

P/N	bateria	technologia
X845LS	10 lat	LoRaWAN



dostępne różne protokoły i strefy radiowe
kliknij lub zeskanuj ten kod QR po więcej informacji

105 mm

35 mm



105 mm

waga netto: 150 g (łącznie z baterią i stojakiem)

FUNKCJE



wykrywanie próby zerwania
wyzwała komunikat
ostrzegawczy w aplikacji, jeśli
czujnik zostanie usunięty z
podstawy montażowej



bateria o żywotności 10 lat⁽²⁾
uszczelniona i zgrzewana
bateria litowa

TEST

przycisk testu/wyciszenia
duży, łatwo dostępny przycisk
dotykowy na panelu przednim



funkcja wyciszenia
zatrzymuje alarm i/lub
przełącza czujnik w tryb
gotowości na 5 minut bez
zdejmowania go z
podstawy



kompaktowa podstawa
montażowa
tylko 3 cm średnicy, aby
uniknąć uszkodzenia
powierzchni montażowej



360°
unikalna technologia
wykrywania, ułatwia
konserwację detektora



bariera dla owadów
siatka chroniąca przed insektami
zintegrowana z czujką



dioda sygnalizacyjna
dyskretny wskaźnik LED w
trybie czuwania, potężny w
trybie alarmu



alarm dźwiękowy o dużej mocy
85 dB w odległości 3 metrów,
aby szybko zaalarmować
domowników



12-godzinne opóźnienie sygnału
dźwiękowego
tymczasowo wycisza sygnały
dźwiękowe do czasu wymiany
czujnika



kompatybilny ze zdalnym
monitoringiem⁽¹⁾
do zgłaszania alarmów,
rozwiązywania problemów lub
organizowania interwencji na
miejscu przez zatwierdzoną firmę



ochrona przed kradzieżą
zamykana podstawa
montażowa zmniejszająca
ryzyko usunięcia czujki w
wynajmowanych
mieszkaniach

CECHY

tlenek węgla

technologia: wykrywanie CO
za pomocą czujnika
elektrochemicznego
CO: 0 - 1 000 ppm
rozdzielczość: 1 ppm

łącność



warunki użytkowania

zastosowanie wewnątrz
temperatura: -10°C ~ +45°C
wilgotność: 10% RH ~ 95% RH
(bez kondensacji)

typ montażu

ścienny, sufitowy lub wolnostojący

zawartość zestawu

detektor
podstawa montażowa
zdejmowany wspornik do
montażu wolnostojącego
samoprzylepny element
mocujący
śruby i zaślepki
instrukcja obsługi

gwarancja⁽³⁾

5 lat

certyfikacja

EN50291



⁽¹⁾ opcjonalne akcesoria lub funkcje dostępne na żądanie ⁽²⁾ żywotność baterii nie jest objęta gwarancją i wynosi 10 lat: żywotność baterii może się różnić, należy zapoznać się z sekcją „Środki ostrożności i ograniczenia” w instrukcji obsługi

⁽³⁾ więcej informacji można znaleźć w sekcji „Gwarancja” w instrukcji obsługi